



Isoliertüren



Zugfrei

Keine Leckluft

Einfach

Solide

2 Typen sind lieferbar

Isoliertüren

In Masthühnerställen sind stillstehende Ventilatoren eine ärgerliche Quelle von Leck- und Zugluft. Die Luftspalte zwischen den Lamellen vom Ventilator haben lokal einen schlechten Einfluß auf das Klima. Ein Grund für eine gute Abdichtung.


Tulderhof isolierte Ventilatortüren haben einen hermetischen Verschuß und verhindern also Zug- und Leckluft. Die Türen sind passend für alle von einem Keilriemen angetriebene Ventilatoren

(z.B. Munters, Gigola, Pericoli).

Die Türen sind gemacht aus geformten Stahl mit einer dicken Isolierschicht. Man kann die Türen zugfrei mit einem Schlüssel schließen. Ein Hohlrohr wird mitgeliefert, damit man die Tür offenhalten kann.

2 Typen sind lieferbar:

1. Eine einzige isolierte Tür
2. Doppelte isolierte Tür

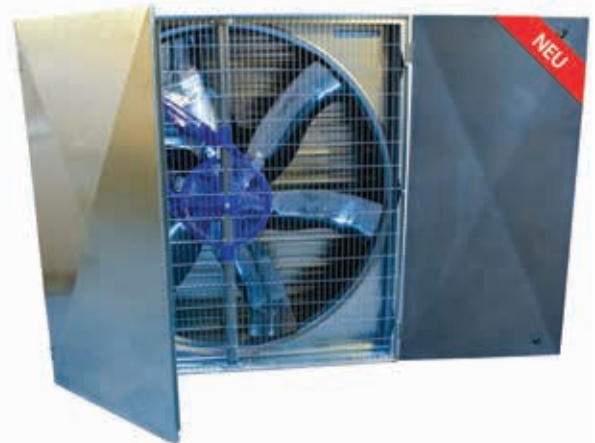



Technische Angaben

Isoliertüren für Ventilatoren


Türen für Ventilatoren	Tür 1380	Tür 1090	Tür 950	Doppelte Türen
Breite - mm	1 380	1 090	950	960 (pro Tür)
Höhe - mm	1 380	1 090	950	1 380 (pro Tür)
Tiefe - mm	20	20	20	20 (pro Tür)
Gewicht - kg	24	16	11	12,5 (pro Tür)

N.B.: Diese 3 Standardmaße sind immer aus Vorrat lieferbar, andere Maße auf Anfrage.



Auf dem Infrarotbild links sehen Sie unsere isolierte Ventilatortür. Es bildet keine Wärmebrücke.

Rechts ein Ventilator ohne Tür; ganz klar eine Wärmebrücke.



Isoliertüren für Tunnellüftung (Winterverschluß)

Auch bei Tunnelleinläßen gibt es im Winter oft eine Kältewelle. Da im Winter diese Einläße nicht genutzt werden, haben wir hierfür eine Isolierte Tür entwickelt. Der Verschluß ist ganz einfach, die Tür ist für jeden Einlaßtyp geeignet.



Vorteile

- > keine Zugluft
- > 40 mm Sandwich-Isolierung
- > kein direkter Sonnenlichteinfall
- > Bedienung durch 1 Person
- > stufenlos regelbar



Wintertür	Wintertür 1000	Wintertür 2000	Wintertür 3000
Breite - mm	1 100	2 100	3 100
Höhe - mm	1 160	1 160	1 160
Tiefe - mm	40	40	40
Gewicht - kg	28	44	50

N.B.: Diese 3 Standardmaße sind immer aus Vorrat lieferbar, andere Maße auf Anfrage.