



TULDERHOF

ventilation

Auslaufschieber



Zugfrei

Isoliert

Maßarbeit

Dauerhaft

KAT-würdig

Tageslicht Version

Vorteile Auslaufschieber

Tulderhof Auslaufschieber sind solide, schließen perfekt ab und sind in vielen verschiedenen Maßen erhältlich. Die Außenseite ist mit einem Isolierschaum versehen mit einer Gummischicht obenauf gegen die die Hühner picken. Durch die spezielle Führung der Konstruktion

fällt der Schieber beim Schließen gegen die Mauer. Der weiche Schaum sorgt für einen hermetischen zugfreien Verschuß. Auf Kundenwunsch können wir eine Tageslichtausführung fertigen. Hierfür werden die Schieber aus einer 25mm dicken Polykarbonatschicht gefertigt.



Tulderhof Ventilation BV • Looyenbeemd 10 • 5652 BH Eindhoven • Niederlande
Tel. +31 (0) 404 00 63 13 • Tel. +32 (0) 14 65 86 91 • Fax +32 (0) 14 65 99 60


WWW.TULDERHOF.COM



Technische Angaben

Maße Tulderhof Auslaufschieber					
Código	Schiebermaß Mauerrahmen (mm)	Schiebermaß Beton- guss- rahmen (mm)	Lochmaß (mm)	Rahmenmaß (mm)	Rahmen- ausparung (mm)
UITL1000	1013 x 540	1050 x 540	1000 x 500	1150 x 540	1160 x 550
UITL1200	1213 x 540	1250 x 540	1200 x 500	1350 x 540	1360 x 550
UITL10002x	1013 x 540	1050 x 540	2000 x 500	2220 x 540	2230 x 550
UITL1200SLACHT	1213 x 540	1250 x 540	1200 x 500	1350 x 540	1360 x 550
UITL1000KALK	1300 x 1040	1050 x 1040	1000 x 1000	1150 x 1040	1160 x 1050

- › Andere Maße auf Wunsch lieferbar.
- › Nehmen Sie das Lochmaß als Ausgangspunkt bei ihrem Auftrag.
- › Tulderhof Schieber können maximal 500 mm geöffnet werden.

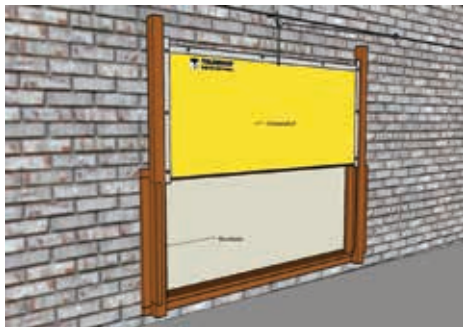

Mauerrahmen


Tulderhof Auslaufschieber schließen nur zugfrei auf einem flachen Untergrund; der Wandtyp ist also sehr wichtig.

Beton

Unsere Schieber können direkt an einer Betonwand montiert werden; eventuell können wir die Gußbetonrahmen vorher an die Betonfabrik liefern.

Sandwich und Mauerwerk

Sandwichpaneele (mit Profil) und Mauerwerk (ungleich, siehe auch 1e Zeichnung) haben beide keine flache Innenwand. Dafür empfehlen wir einen Mauerrahmen mit einem Flansch. Der Tulderhof Rahmen wird auf Maß gemacht und hat einen Flansch an der Innenseite des Stalles. Dieser Flansch ist völlig flach und sorgt also für einen perfekten Verschluss. Eventuell können wir einen großen Rahmen fertigen mit zwei integrierten Schiebern. Sie brauchen für die Installation dann nur ein Loch. (Siehe auch 2e Zeichnung).

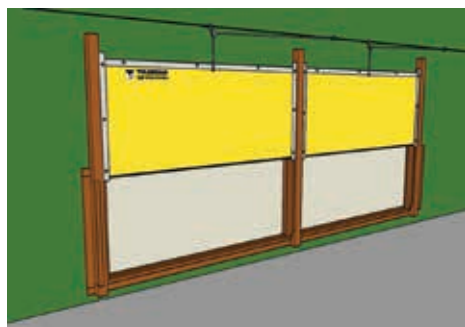

Extra isolierte Auslaufschieber

Speziell für Masthühnerställe bietet Tulderhof doppelt isolierte Auslaufschieber an. Die Gesamtdicke des Schaumstoffs wird dann 20 mm.

U-Wert = 1,25 W/(m².K)

Contactieren Sie Tulderhof für KAT & SKAL Anforderungen.

