



TULDERHOF

ventilation

Trappe de sortie



Étanche à l'air

Isolant

Fait sur mesure

Durable

Aux normes KAT

Version translucide

Avantages trappes de sortie

Les trappes de sorties de Tulderhof sont solides, ferment parfaitement et peuvent être fournies en plusieurs dimensions. Les trappes de sorties sont munies, à l'extérieur, d'une mousse isolante. Cette mousse, à son tour, est recouverte d'une couche anti-piquage en caoutchouc. Lors de sa fermeture la trappe

se place contre le mur par une glissière spéciale. Grâce à la souplesse de la mousse, la trappe ferme complètement et empêche tout courant d'air. Des trappes de sorties sont aussi disponibles en version translucide. Les trappes de sortie translucides sont alors faites en polycarbonate de 25 mm d'épaisseur et sont ainsi bien isolées.



Tulderhof Ventilation BV • Looyenbeemd 10 • 5652 BH Eindhoven • les Pays-bas
Tel. +31 (0) 404 00 63 13 • Tel. +32 (0) 14 65 86 91 • Fax +32 (0) 14 65 99 60

WWW.TULDERHOF.COM




Caractéristiques techniques

Les mesures de trappes de sorties de Tulderhof

Code	Dimensions trappe cadre murale (mm)	Dimensions trappe cadre béton (mm)	Dimensions ouverture (mm)	Dimensions cadre (mm)	Ouverture cadre (mm)
UITL1000	1013 x 540	1050 x 540	1000 x 500	1150 x 540	1160 x 550
UITL1200	1213 x 540	1250 x 540	1200 x 500	1350 x 540	1360 x 550
UITL10002x	1013 x 540	1050 x 540	2000 x 500	2220 x 540	2230 x 550
UITL1200SLACHT	1213 x 540	1250 x 540	1200 x 500	1350 x 540	1360 x 550
UITL1000KALK	1300 x 1040	1050 x 1040	1000 x 1000	1150 x 1040	1160 x 1050

- › Toutes autres dimensions sont disponible sur demande.
- › Commandez des trappes de sortie sur la taille de trou.
- › Les trappes de Tulderhof sont d'une ouverture maximale de 500 mm.

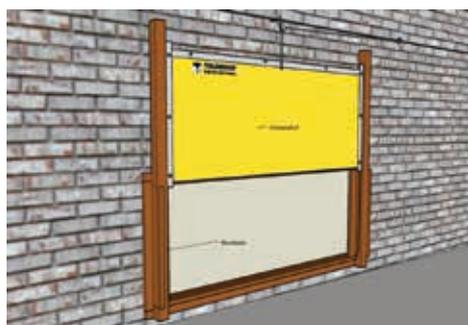


Cadres de murs

Des cadres de murs de Tulderhof ne se ferment hermétiquement seulement lorsqu'il y a une surface égale. Le type de mur est donc très important.

Béton

Nos trappes peuvent être placées directement sur le mur. Nous pouvons éventuellement envoyer les cadres en avance à la centrale béton.

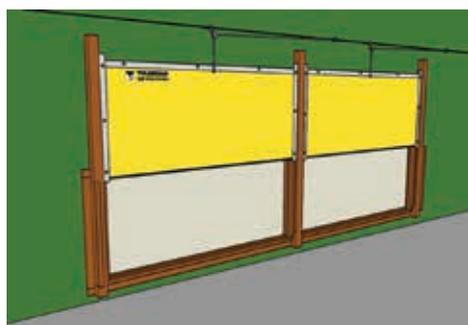

Sandwich et la maçonnerie

Des panneaux sandwich (des panneaux ont un profil) et de la maçonnerie (mur irrégulier, premier dessin) n'ont pas un mur égal. Pour ces types de murs, nous vous recommandons un cadre de mur avec bride. Un cadre de mur de Tulderhof est fait sur mesure et a une bride de finition à l'intérieur de l'étable. La trappe de sortie ferme alors parfaitement puisque la bride est complètement égale. Eventuellement nous pouvons faire un grand cadre dans lequel peuvent entrer deux trappes. Vous pouvez alors faire un seul trou (deuxième dessin).

Trappes de sortie ultra-isolée

Spécialement pour les bâtiments de poules de chair, Tulderhof fait les trappes de sortie extra isolée. L'isolant est de 20 mm.

Value U = 1,25 W/(m².K)

Contactez Tulderhof pour les règles KAT & SKAL.

