



TULDERHOF

ventilation

Uitloopschuif



Tochtvrij

Isolerend

Maatwerk

Duurzaam

KAT-waardig

Daglicht optie

Voordelen uitloopschuif

Uitloopschuiven van Tulderhof zijn degelijk, sluiten perfect en zijn leverbaar in verschillende maten. De uitloopschuiven bestaan aan de buitenzijde uit goed isolerend schuim, dat voorzien is van een anti-piklaag. Door een speciale geleider valt

de schuif bij het sluiten op de muur. Door de zachtheid van het schuim sluit de schuif volledig en tochtvrij af. Uitloopschuiven zijn tevens leverbaar in een daglicht uitvoering. De schuif wordt dan gemaakt van een 25 mm dikke polycarbonaat plaat.



Tulderhof Ventilation BV • Looyenbeemd 10 • 5652 BH Eindhoven • Nederland
Tel. +31 (0) 404 00 63 13 • Tel. +32 (0) 14 65 86 91 • Fax +32 (0) 14 65 99 60


WWW.TULDERHOF.COM



Technische gegevens

Maten Tulderhof Uitloopschuiven					
Code	Schuifmaat muurkader (mm)	Schuifmaat betonmuur (mm)	Gatmaat (mm)	Kadermaat (mm)	Kadersparing (mm)
UITL1000	1013 x 540	1050 x 540	1000 x 500	1150 x 540	1160 x 550
UITL1200	1213 x 540	1250 x 540	1200 x 500	1350 x 540	1360 x 550
UITL10002x	1013 x 540	1050 x 540	2000 x 500	2220 x 540	2230 x 550
UITL1200SLACHT	1213 x 540	1250 x 540	1200 x 500	1350 x 540	1360 x 550
UITL1000KALK	1300 x 1040	1050 x 1040	1000 x 1000	1150 x 1040	1160 x 1050

- › Andere maten zijn op aanvraag leverbaar.
- › Bestel uitloopschuiven op gatmaat.
- › Schuiven van Tulderhof gaan maximaal 500 mm open.

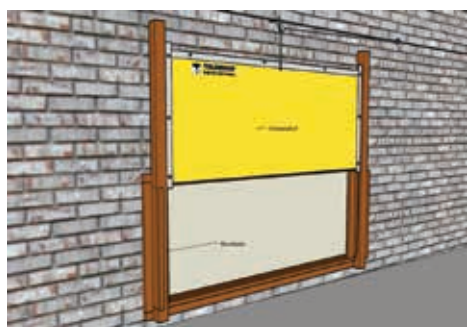

Muurkaders


Tulderhof uitloopschuiven sluiten alleen tocht dicht af op een vlakke wand. Het type wand is dus erg belangrijk.

Beton

Onze schuiven kunnen direct tegen betonwanden geplaatst worden. Eventueel sturen we de stortkaders vooraf naar de betonfabriek.

Sandwich & metselwerk

Sandwichpanelen (platen hebben profiel) en gemetselde muren (onregelmatige wand, zie ook 1^e tekening) hebben beide geen vlakke binnenwand. Voor dit type wanden raden wij uitdrukkelijk een muurkader met flens aan. Een muurkader van Tulderhof is op maat gemaakt en heeft een afwerkflens aan de binnenkant van de stal. Omdat de flens volledig vlak is, sluit de uitloopschuif perfect. Eventueel kunnen wij één groot kader maken waar twee schuiven in passen. U hoeft dan maar één gat te maken (zie ook 2^e tekening).

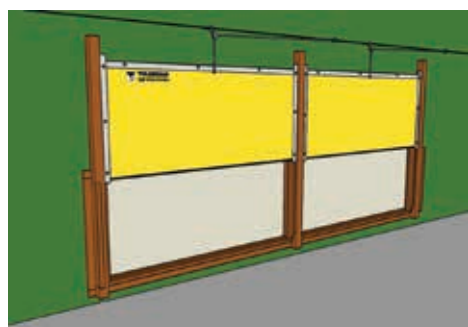

Extra geïsoleerde uitloopschuiven

Speciaal voor vleeskuikenstallen voorziet Tulderhof dubbel geïsoleerde uitloopschuiven. De totale dikte van het schuim is 20 mm.

U waarde = 1,25 W/(m².K)

Contacteer Tulderhof voor KAT & SKAL eisen. Wij berekenen dit graag voor u.

