



TULDERHOF

ventilation

Admire la compuerta Flash BP en acción en www.youtube.com/tulderhof

Entrada de aire Flash BP



Disponible en muchos tamaños

Muchos tamaños disponibles

Bajos costes de transporte

Montaje sencillo

Control flexible

Bien aislado

5 años de garantía

Patentado y fiable

Flash BP

La compuerta Flash significó una evolución revolucionaria en el ámbito del control del aire. El lanzamiento (dirección del aire) no se ve afectado por la posición de la compuerta (cantidad de aire).

Tulderhof patentó este sistema y es el especialista en este tipo de entradas de aire. Entretanto, esta compuerta ha demostrado ya su valía en cientos de naves en todo el mundo. Por eso Tulderhof otorga una garantía* de 5 años sobre estas compuertas.

Funcionamiento

Flash controla el aire antes de que este haya ingresado a la nave. El aire se direcciona por medio de láminas. Estas láminas se pueden ajustar de manera completamente flexible. En la práctica, este ajuste se realiza una sola vez.

La trampilla aislada que se mueve verticalmente, controla la cantidad de aire. Tanto con temperaturas extremadamente bajas o altas, Flash mantiene sus cualidades únicas.

Ventajas:

Flash es adecuado para cualquier tipo de nave de cerdos, de terneros y naves con sistema aviario. Esta compuerta también está disponible en un modelo para luz natural. La solución ideal para naves de cerdos y terneros.

Flash es ideal para situaciones en las que se imponen altas exigencias adicionales al control de aire. Por ejemplo, en los siguientes casos:

- > En naves muy anchas, donde Flash controla a mayor profundidad.
- > Cuando hay obstáculos en la nave, como jaulas, nidos y vigas de construcción.
- > Cuando no hay flujo de aire en los nidos.

Flash también está disponible en un modelo que deja pasar la luz natural.



* Condiciones de garantía: Contacte con Tulderhof para informarse al respecto.

Tulderhof Ventilation BV • Looyenbeemd 10 • 5652 BH Eindhoven • Países Bajos
Tel. +31 (0) 404 00 63 13 • Tel. +32 (0) 14 65 86 91 • Fax +32 (0) 14 65 99 60

WWW.TULDERHOF.COM




Especificaciones técnicas

¡Atención!

La posición de las láminas tiene gran influencia sobre el paso del aire de Flash. La figura al lado lo muestra para Flash BP.


Todos los pasos indicados abajo corresponden a un uso normal. Recomendamos calcular la nave a 10 Pa.

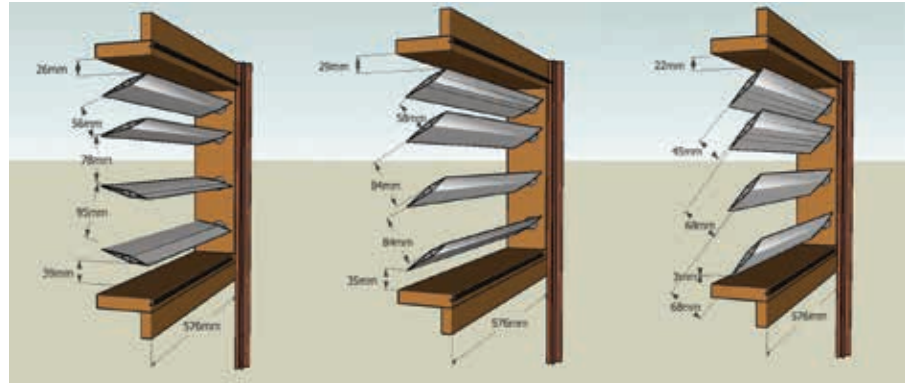

Flash BP - Datos de entrada de aire

Type	Tamaños estándar de contrachapado fenólico *		
	F-3000 BP	F-4000 BP	F-5000 BP
10 Pa - m ³ /h	2100	2800	3600
20 Pa - m ³ /h	3000	4000	5000
30 Pa - m ³ /h	3700	4900	6200
Superficie - cm ²	1415	1900	2370
Ancho - mm (X)	510	670	820
Alto - mm (Y)	400	400	400
Diepte - mm (Z)	80	80	80

* Todos los otros tamaños están disponibles a petición

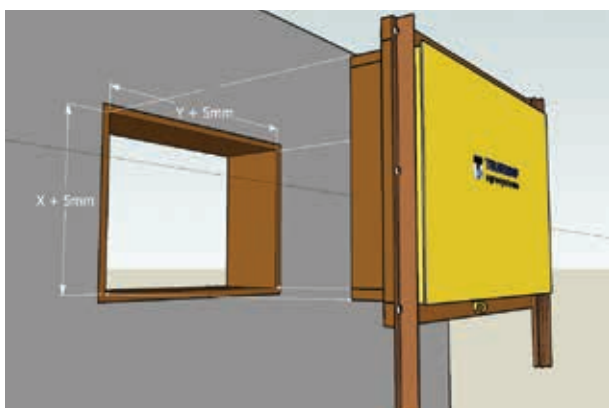

Flash BP está realizado en contrachapado fenólico de alta calidad y está disponible en cualquier tamaño. Reserve para la instalación una ranura de 5 mm adicionales.



Al igual que nuestras otras entradas de aire, Flash BP se puede integrar en un lucernario continuo.

Tulderhof Ventilation BV • Looyenbeemd 10 • 5652 BH Eindhoven • Países Bajos
Tel. +31 (0) 404 00 63 13 • Tel. +32 (0) 14 65 86 91 • Fax +32 (0) 14 65 99 60

WWW.TULDERHOF.COM