



Flash BP



Vele maten beschikbaar

Lage transportkosten

Simpele montage

Flexibele sturing

Goed geïsoleerd

5 jaar garantie

Gepatenteerd en betrouwbaar

Flash BP

In 2007 ontwikkelde Tulderhof de Flash. Deze klep betekende een revolutionaire evolutie op het gebied van luchtsturing.

De worp (luchtrichting) wordt niet beïnvloed door de klepstand (hoeveelheid lucht). Tulderhof nam hier dan ook een patent op en is de specialist voor dit type luchtinlaat.

Ondertussen heeft deze klep zijn waarde reeds bewezen in honderden stallen over de gehele wereld. Tulderhof geeft dan ook een garantie* van 5 jaar op deze kleppen.

De werking

De Flash stuurt de lucht voordat deze in de stal is. De lucht krijgt zijn richting door middel van de lamellen. Deze lamellen zijn volkomen flexibel in te stellen. In de praktijk doet men dit slechts 1 maal door middel van een rookproef.

Voordelen van de Flash BP:

De Flash is geschikt voor iedere pluimvee-, varkens- en kalverstal. Ook is deze klep beschikbaar in een daglicht versie. De ideale oplossing voor varkens- en kalverstallen.

De flash is bij uitstek geschikt voor situaties waarbij extra hoge eisen aan de luchtsturing gesteld worden. Bv. in de volgende gevallen:

- › Zeer brede stallen, de Flash stuurt extra diep.
- › Ontwijken van obstakels in de stal, zoals kooi-en, legnesten en constructiebalken.
- › Geen luchtstroom in nesten.

De **Flash BP** is ook leverbaar in een daglicht doorlatende versie.



* Garantievoorwaarden: neem contact op met Tulderhof




Technische Gegevens

Let op!

De stand van de lamellen heeft grote invloed op de doorlaat van de klep. De figuur hiernaast illustreert dat voor de Flash BP. Alle onder genoemde doorlaten gelden voor normaal gebruik.


Wij raden U aan de stal op 10 Pa uit te rekenen.

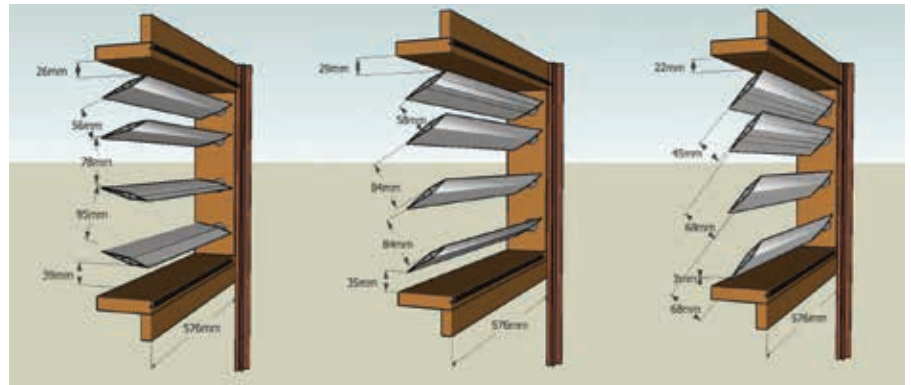

Flash BP - Luchtinlaatgegevens

Type	Standaard maten uit betonplex *		
	F-3000 BP	F-4000 BP	F-5000 BP
10 Pa - m ³ /h	2100	2800	3600
20 Pa - m ³ /h	3000	4000	5000
30 Pa - m ³ /h	3700	4900	6200
Oppervlakte - cm ²	1415	1900	2370
Breedte - mm (X)	510	670	820
Hoogte - mm (Y)	400	400	400
Diepte - mm (Z)	80	80	80

* Andere maten leverbaar op aanvraag.

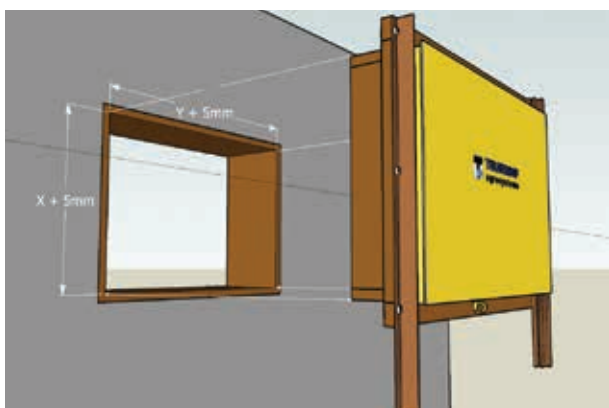

De Flash BP is vervaardigd uit hoogwaardig betonplex en is verkrijgbaar in elke maat. Houd voor de inbouw een sparing van 5 mm extra aan.



De Flash BP kan net als onze andere luchtinlaten ingebouwd worden in een doorlopende lichtstraat.