



GP(M)-1 Pomp(-mengklep) unit

Om waterstromen op land- en tuinbouwbedrijven in goede banen te leiden is een betrouwbare sturing van pompen en mengkleppen onontbeerlijk. De GP-1 stuurt een 1- of 3-fase pomp feilloos aan en is zowel handmatig als automatisch te bedienen. Hetzelfde geldt voor de GPM-1 pomp-mengklepsturing, die vooral toepassing vindt in verwarmingsnetten. Deze stuurt zowel de pomp als een 24 of 230 Vac mengklep aan.

Universeel toepasbaar

Kenmerkend voor de generatie GPM/GP pompsturingen is de universele toepasbaarheid voor het gehele stroom-bereik, die een thermische beveiliging overbodig maakt.

Verder kenmerken deze producten zich door een universele bediening en meerdere besturingsmogelijkheden, die zijn afgestemd op de softwareomgeving. Dit sluit perfect aan op onze productfilosofie die uitgaat van eenvoud, betrouwbaarheid en gebruiksgemak. De GPM-1 en GP-1 zijn geschikt voor pompen met een motorstroom tot maximal 10,0 Ampère.

De motorstroom wordt in 2-fasen gemeten, is instelbaar via een potmeter en uit te lezen op het overzichtelijke Service Display.

De stuurunits zijn standaard voorzien van een vergrendelbare werkschakelaar, handbediening met druktoetsen, stroommeting en een verbreekcontact-ingang voor temperatuurbeveiliging van de pomp. De computersturing loopt via 24 V ac/dc.

Waarom kiezen voor GPM-1:



- Universeel toepasbaar voor het gehele stroombereik (max. 10A)
- Eenvoudig in gebruik
- Betrouwbaar
- Aansluitbaar & uitleesbaar via service display



Uitvoeringen

De GP-1 pompsturing en GPM-1 pomp-mengklepsturing zijn leverbaar in 1-fase 230V en 3-fasen 230V of 400V uitvoering.

Andere voedingsspanningen zijn op aanvraag leverbaar. Beiden kunnen zowel handmatig als automatisch bediend worden.

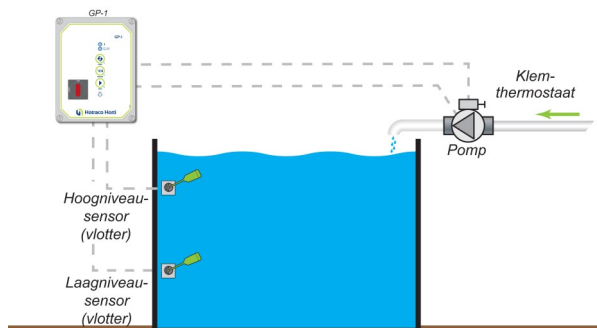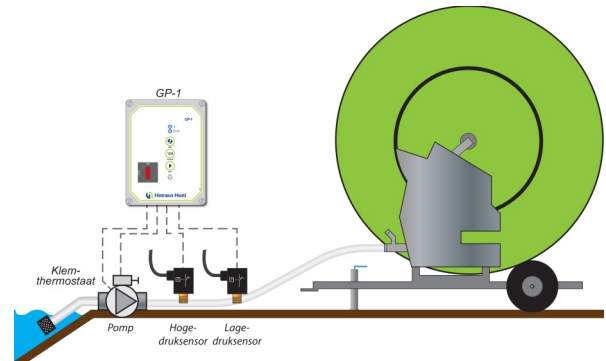

Uitleesbaar via service display:

- Status pomp / mengklep
- Ingestelde / actuele motorstroom pomp
- Bedrijfsuren pomp en mengklep
- Aantal schakelingen pomp en mengklep
- Aantal overbelastingen pomp

