



HBS Buismotorunit

Voor het behoud van een homogeen kasklimaat en egale groeiomstandigheden is het van belang dat alle stuurinstrumenten harmonieus samenwerken om de gewenste setpoints te realiseren. Onderlinge verschillen in raamstanden en schermopeningen zouden dat kunnen

Nauwkeurige aansturing van buismotoren

Het is daarom cruciaal dat stuurcommando's voor het openen en sluiten eenduidig worden doorgegeven aan en uitgevoerd door de buismotoren waarmee deze installaties worden bediend. Mede daarom worden individuele units dikwijls samengevoegd tot motorgroepen, die als één eenheid opereren.

Betrouwbare oplossing

Onze HBS buismotorkasten hebben zich ruimschoots bewezen als betrouwbare stuureenheden voor zowel individuele buismotoren als buismotorgroepen.

Waarom kiezen voor HBS:

- Nauwkeurig aansturing
- Betrouwbare oplossing
- Eenvoudige bediening



HBS-2-4M master unit

De HBS-2-4M buismotorkast is ontwikkeld voor het besturen van maximaal vier motorgroepen in twee stuurgroepen. Met drukknoppen kunt u kiezen uit automatische of handbediening. Bij automatische bediening stuurt een hoofdregelaar de motorgroepen aan.

- Vergrendelbare hoofdschakelaar
- Hand- of automatische bediening
- Er kunnen één of meer parallel schakelbare 230 Vac motoren worden aangesloten.
- Er kunnen twee of meer HBS-4S (slave) aan één HBS-2-4M (master) worden gekoppeld.

De stuursignalen van stuurgroep 1 worden naar elke slave unit doorgestuurd.

- De (max.) vier motorgroepen kunnen onafhankelijk van elkaar door de twee stuurgroepen worden gestuurd.




HBS-2-4M master unit

HBS-4S+HS slave unit

De HBS-4S+HS (hoofdschakelaar) buismotorkasten functioneren als slave-units, die door de HBS-2-4M worden aangestuurd. De hoofdschakelaar op de HBS-4S+HS is bedoeld om de unit met de achterliggende motoren handmatig te kunnen aan- of uitzetten.

- Iedere slave unit kan een stuuropdracht doorgeven aan maximaal vier motorgroepen.
- Per motorgroep kunt u één of meer parallel schakelbare 230 Vac-motoren aansluiten.
- Met de bedieningsknoppen zijn de motorgroepen

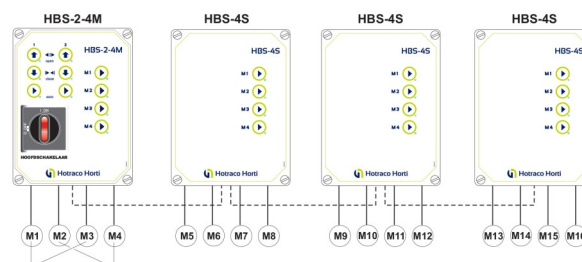

HBS-1S unit

Deze buismotorkasten zijn bedoeld voor het open- en dichtsturen van een enkele 230V buismotor met maximaal 2 Ampère motorstroom, inclusief 0-1 schakelaar (24 Vac of Vdc).